

JUMPER

regał windowy

100% POLSKA PRODUKCJA



> CECHY PRODUKTU

- konstrukcja oparta na dwóch regałach z szufladami, oraz obsługującej je platformie, poruszającej się w pionie
- przeniesienie napędu za pomocą listwy zębatej
- zdolność składowania do 60 ton artykułów
- krótki czas dostępu do zasobów
- bariery zabezpieczające klasy 4
- ekran dotykowy 5,7"
- wysokiej jakości silniki
- wzmocniona konstrukcja szuflad
- malowanie proszkowe w kolorystyce RAL

> OPCJE DODATKOWE

- waga w oknie dostępu
- czytnik kodów kreskowych
- rolety automatyczne lub elektryczne
- wskaźniki strefowe z konfiguracją co 25 mm
- ochrona towarów w przemyśle elektronicznym
- składowanie w środowisku kontrolowanym
- różnorodny sposób dostępu: przód/tył i góra/dół
- szeroki wachlarz akcesoriów dodatkowych
- dwuletnia gwarancja z możliwością przedłużenia

PARAMETRY I KONFIGURACJE

* opcje dodatkowe

Szuflady do przechowywania
niejednorodnych ładunków

Napęd zębatkowy - precyzyjny,
bezpieczny i niezawodny


Kurtyna lub *rolety
automatyczne

Oprogramowanie WMS,
sterowanie wieżą i magazynem

*Waga kontrolująca
obciążenie w szufladach

Wiązki świetlne
umożliwiające weryfikację
próbki referencyjnego

Blokada
automatu

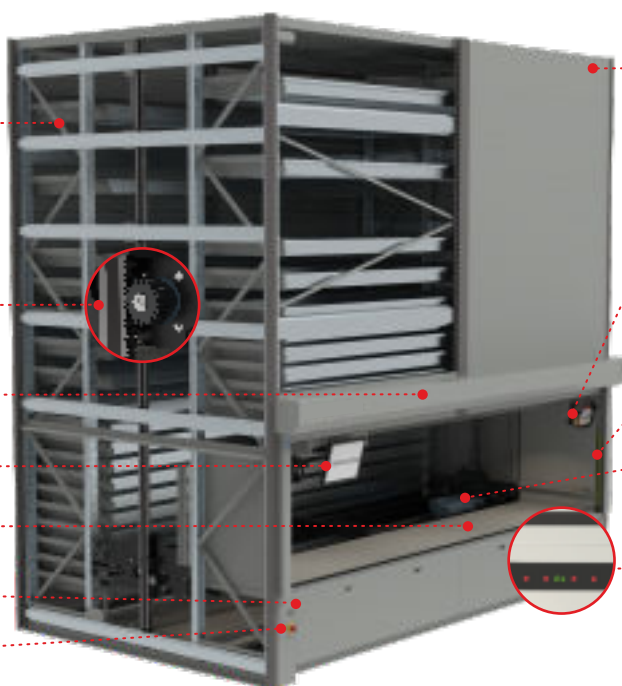

Obudowa malowana
proszkowo w kolorach
z palety RAL

Ekran dotykowy 5,7"


Bariery
zabezpieczające
klasy 4

Podwójny napęd
dla 500 kg

*Wskaźniki stref
do optymalizacji kompletacji

	JUMPER 300	JUMPER 500
całkowita ładowność regału (t)	60	
ładowność szuflady (kg)	300	500
wysokość regału (mm)	3000 - 11500	
szerokość regału (mm)	szerokość szuflad + 461	
głębokość regału (mm)	3 x głębokość szuflad + 428	
szerokość szuflad (mm)	2020, 2500, 2830, 3620, 4300	
głębokość szuflad (mm)	635 / 825	
łącze informatyczne	tak	

* możliwość dostosowania szerokości regału do indywidualnych potrzeb Klienta



Regał windowy JUMPER to rozwiązanie magazynowe, które pozwala zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni w porównaniu z tradycyjnymi regałami. System opiera się na koszu transportowym poruszającym się pionowo pomiędzy dwoma regałami i dostarczającym szuflady bezpośrednio do stanowiska obsługi. W zależności od potrzeb, kosz może być wyposażony w podwójny napęd dla ładunków o wadze do 500 kg, lub pojedynczy, obsługujący ładunki do 300 kg. W obu wersjach zastosowano sprzęgło zębate, gwarantujące precyzyjną i bezpieczną pracę. Jego wytrzymała i solidna konstrukcja pozwala przenosić obciążenia sięgające nawet 60 ton.

do 90% mniej
zajmowanego miejsca



redukcja wypadków
przy pracy




redukcja strat
zasobów



dostęp poprzez
kartę / hasło / PIN



redukcja wypadków
przy pracy



dostępność zasobów
na poziomie 99%



redukcja błędów
przy kompletacji



konstrukcja modułowa
lub indywidualna



wzrost
produktywności



możliwość integracji
z ERP Klienta

